



TR 2

**TRISCADORA DE SIERRA DE CINTA MANUAL PARA CARPINTERÍA
DE 10 A 45 MM. (0,39" a 1,75")**


**MANUAL BAND SAW SETTING MACHINE FOR CARPENTRY FROM
10 TO 45 MM. (0,39" to 1,75)**

Máquina de triscado manual y económica, duradera y de bajo mantenimiento

Para sierras de cinta con un ancho de 10 a 45 mm.

Manual, economical, durable and low-maintenance setting machine.

For band saws with a width of 10 to 45 mm.

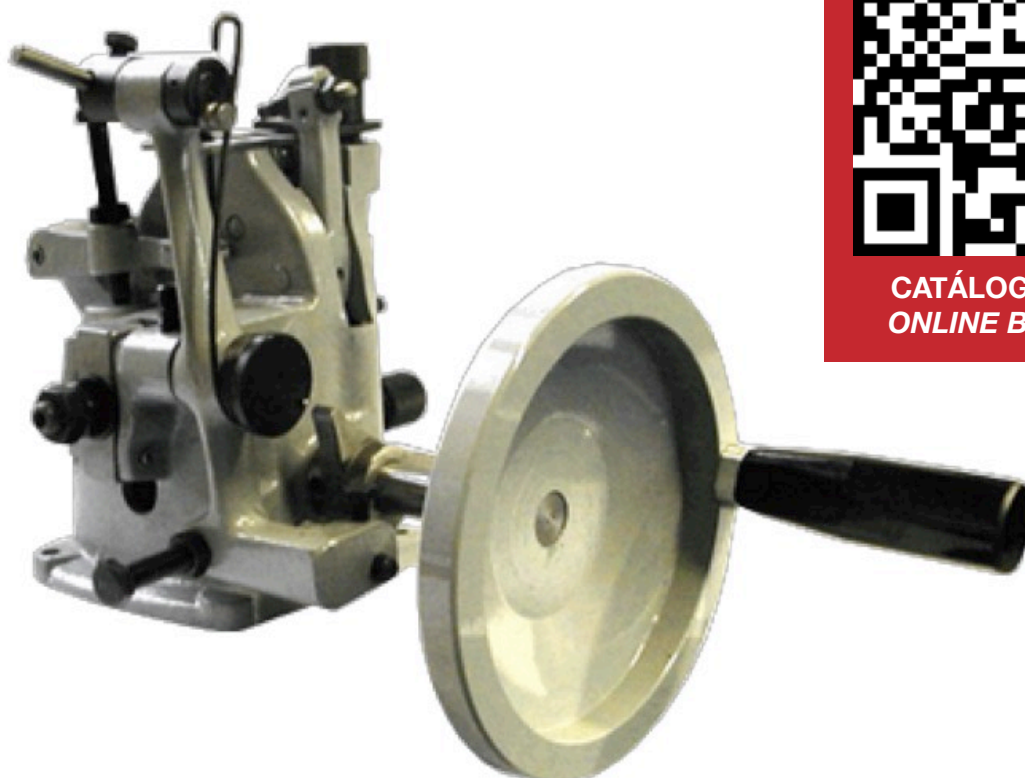

**CATÁLOGO ONLINE
ONLINE BROCHURE**

EL CONCEPTO / THE CONCEPT

El modelo ELITE TR 2 es nuestra máquina de triscado manual, económica, duradera y de bajo mantenimiento para sierras de cinta con un ancho de 10 a 45 mm.

Fácil de usar, lo cual la hace adecuada tanto para operadores de taller profesionales como para principiantes

Triscado de los dientes a izquierda/derecha o izquierda/derecha/recto de las sierras de cinta.

Ajuste del paso del diente, de la altura de ajuste y del grado de flexión de los dientes.

Dispone de abrazaderas autocentrantes

Puede ser equipada por el usuario con un motor para operación automática.

The ELITE TR 3 AUTO is our economical, durable and low-maintenance manual sawing machine for band saws with a width of 10 to 45 mm.

Easy to use, making it suitable for both professional and beginner workshop operators

Left/right or left/right/straight tooth setting of the band saws.

Adjustment of the tooth pitch, of the setting height and of the tooth bending degree

It has self-centering clamps

It can be equipped by the user with a motor for automatic operation


CÓMO FUNCIONA / HOW IT WORKS

Tipo de trabado / Setting type

IZQUIERDA - DERECHA - RECTO
LEFT - RIGHT - STRAIGHT



DERECHA - IZQUIERDA - RECTO
RIGHT - LEFT - STRAIGHT

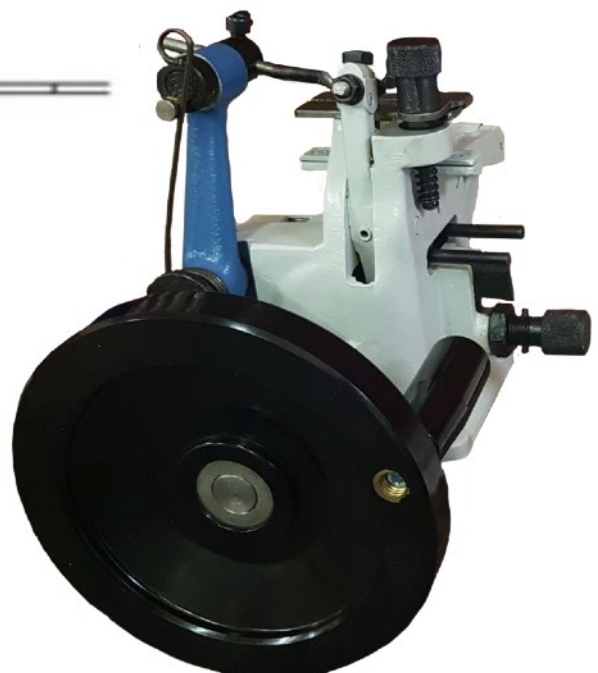

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA	TR 2
Ancho de la sierra de cinta <i>Band saw width</i>	De 10 a 45 mm. (0,39" a 1,75") <i>From 10 to 45 mm. (0,39" to 1,75")</i>
Grosor de la sierra de cinta <i>Band saw thickness</i>	De 0,5 a 1 mm. (0,02" a 0,039") <i>From 0,5 to 1 mm. (0,02" to 0,039")</i>
Paso del diente <i>Tooth pitch</i>	De 5 a 25 mm. (0,19" a 1") <i>From 5 to 25 mm. (0,19" to 1")</i>
Velocidad de triscado <i>Setting speed</i>	32 - 48 dientes/minuto <i>32 - 48 teeth/minute</i>
Potencia motor <i>Engine power</i>	1 x 0,18 kW
Dimensiones de la máquina <i>Machine dimensions</i>	350 x 200 x200 mm.
Peso de la máquina <i>Machine weight</i>	5 Kg.

CONSUMIBLES / CONSUMABLES

COMPRE ONLINE
BUY ONLINE



www.elite.es/store

COMPARATIVA DE MÁQUINAS DE SIERRA DE CINTA

COMPARISON OF BAND SAW MACHINES

MODELO MODEL	AFILADO DEL DORSO TOP GRINDING	SOLDADURA DE DIENTES FACE GRINDING	RECTIFICADO DE LADOS BACK OFF GRINDING	TRISCADORA SIDES GRINDING	OTROS OTHERS
SC PRO	De 10 a 80 mm. sierra de cinta <i>From 10 to 80 mm. Bandsaws</i>	—	—	—	—
EVG 350	De 40 a 350 mm. sierra de cinta <i>From 40 to 350 mm. Bandsaws</i>	—	—	—	—
EVG 250	De 20 a 250 mm. sierra de cinta <i>From 20 to 250 mm. Bandsaws</i>	—	—	—	—
SSC 350	—	—	De 40 a 350 mm. sierra de cinta <i>From 40 to 350 mm. Bandsaws</i>	—	—
MMV 350	—	De 40 a 350 mm. sierra de cinta <i>From 40 to 350 mm. Bandsaws</i>	No	—	—
SC 2	De 10 a 70 mm. sierra de cinta triangulares <i>From 10 to 70 mm. triangular shape bandsaws</i>	No	No	Opcional: TR 2 / TR 3 montado en SC 2 <i>Opcional: TR 2 / TR 3 mounted on SC 2</i>	—
SC 3	De 10 a 60 mm. sierras de cinta triangulares o curvas <i>From 10 to 60 mm. Triangular or curved shape bandsaws</i>	—	—	No	Son posibles diferentes levas para otras formas de dientes <i>Different cams for other tooth shapes are possible</i>
LM PRO	—	—	—	—	Nivelación y tensado <i>Leveling and tensioning</i>
TR 3	—	—	—	De 10 a 80 mm. <i>From 10 to 80 mm.</i>	—
TR 2	—	—	—	De 10 a 45 mm. <i>From 10 to 45 mm.</i>	—

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño en aras del progreso técnico
We reserve the right to make design changes in the interest of technical progress.

